



トヨタ ノア/ボクシー 【ZRR80G.W.ZWR80G.W】

この度は、当社ヒッチメンバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しくご使用頂くために、この取付説明書と別紙取扱い説明書をよく読み確実に取り付けてください。

【構成部品】

No	部品名	数量
1	クロスメンバー	1
2	サイドプレート	2
3	ヒッチボール【ロング】	1
4	ボールマウント【スラント】	1
5	ボールマウントロックキー	1
6	6芯配線/車側コネクタ	各1
7	ナベボルト&ナット	各2
8	六角ボルト【M12x1.75x40】	4
9	ステー付ナット【P1.75】	4
10	※分割ボルト【M12x1.75x40】	4
11	※分割ナット【P1.75】	2

【取付方法】

- ①車体フレームにステー付ナットが入る穴を空けます。(約33π)
- ②上記の穴へステー付ナットを内側へセットします。
- ③六角ボルトでサイドプレートを仮止めします。
- ④分割ボルトでクロスメンバーを固定します。
- ⑤仮止めしているサイドプレートとクロスメンバー全て確実に固定します。
- ⑥ボールマウントとヒッチボールを取り付けて完了です。


【取付上の注意】

- 取り付け作業前に構成部品の不足、不良等をご確認ください。
- 製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、万が一部品の不足、不良等ございましたらお買い上げ販売店までご連絡ください
- Type I ヒッチメンバーの場合は、※印のボルトナットはステンレス製になります。ステンレスボルトナットは焼付を起こす可能性がありますので、注油を行い、手でゆっくりと締め付けしてください
- ドリルで穴を空ける必要のある車種は、電気配線に注意して施工してください。
- 穴あけ加工を行う際は、位置を十分に確認したうえで施工してください。
- バンパーの脱着の必要がある車種は、はめ込み部の破損に十分ご注意ください。

【タイトヒッチ取付ボルト標準締め付けトルク】

■強度区分7T~8.8T

ボルト名称	サイズ	締め付けトルク
コネクタ取付ボルト	M6	3.47(N/m)
ヒッチ取付ボルト	M8	22.5(N/m)
	M10	44.5(N/m)
	M12	77.6(N/m)
	M14	124(N/m)
ヒッチボールナット	M27	713~813(N/m)

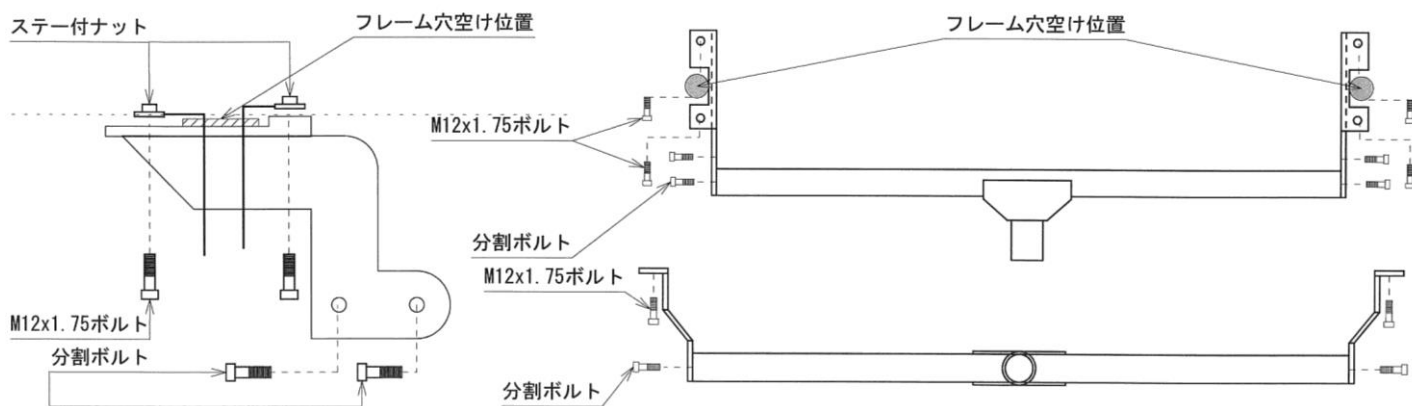

- 分割ボルトには、ステンレスタイプのみスプリングワッシャー/ワッシャーを使用してください。
- スチール分割ボルトにはワッシャーが不要形状となっているため、スプリングワッシャー等は付属していません